

PRODISE®

L'infisso MADE IN ITALY

Anta PIATTA



Anta PIATTA

Isolante
Versatile
Innovativo
Di Design

ROMA

Esclusività classica per un infisso perfetto
in ogni suo dettaglio

ROMA



Scorrevole
Ribalta
Battente

ROMA ANTA PIATTA



PROFILO

Camere telaio	6
Sezione Telaio (mm)	82,5
Camere anta	6
Sezione anta (mm)	82,5
Rinforzo in acciaio plurinervato zincato (mm)	2

GUARNIZIONI

Guarnizione	3
Colore grigio e nero	

EFFICIENZA ENERGETICA

Trasmittanza termica del profilo normale (Uf) W/m ² K	1,1
--	-----

CERTIFICAZIONE



Resistenza al carico del vento - EN 12210	CLASSE C5\B5
Permeabilità all'acqua EN 12208	CLASSE 9A
Permeabilità all'aria EN 12207	CLASSE 4
Forze di azionamento EN 13115	CLASSE 1
Sollecitazione meccanica EN 13115	CLASSE 4
Durabilità meccanica EN 12400	CLASSE 2
Resistenza agli urti EN 13049	CLASSE 2

VETROCAMERA

Vetri funzionali fino ad uno spessore di (mm)	52
---	----



ROMA



Effetto legno



Scorrevole
Ribalta
Battente

ROMA ANTA SMUSSATA



PROFILO

Camere telaio	6
Sezione Telaio (mm)	82,5
Camere anta	6
Sezione anta (mm)	93
Rinforzo in acciaio plurinervato zincato (mm)	2

GUARNIZIONI

Guarnizione	3
Colore grigio e nero	

EFFICIENZA ENERGETICA

Trasmittanza termica del profilo normale (Uf) W/m ² K	1,1
--	-----

CERTIFICAZIONE



Resistenza al carico del vento - EN 12210	CLASSE C5\B5
Permeabilità all'acqua EN 12208	CLASSE 9A
Permeabilità all'aria EN 12207	CLASSE 4
Forze di azionamento EN 13115	CLASSE 1
Sollecitazione meccanica EN 13115	CLASSE 4
Durabilità meccanica EN 12400	CLASSE 2
Resistenza agli urti EN 13049	CLASSE 2

VETROCAMERA


Vetri funzionali fino ad uno spessore di (mm)	52
---	----



Statica maggiorata, triplo vetro su richiesta, confortevole

Dalla maestosità e la grandezza di Roma "Caput Mundi", nasce il nuovo sistema ROMA. Questa meravigliosa finestra, rappresenta il top della gamma della nostra produzione caratterizzato da una continua linearità classica che ne evidenzia la perfezione nelle forme. Creato con una profondità di costruzione dell'anta di 82,5 mm e 6 camere, in abbinamento a vetri funzionali doppio o tripli fino ad uno spessore di 52 mm rappresenta la risposta ideale alla richiesta di un migliore isolamento termico negli edifici.

Disponibile nelle colorazioni standard, fuori standard, speciali e Acrylcolor.

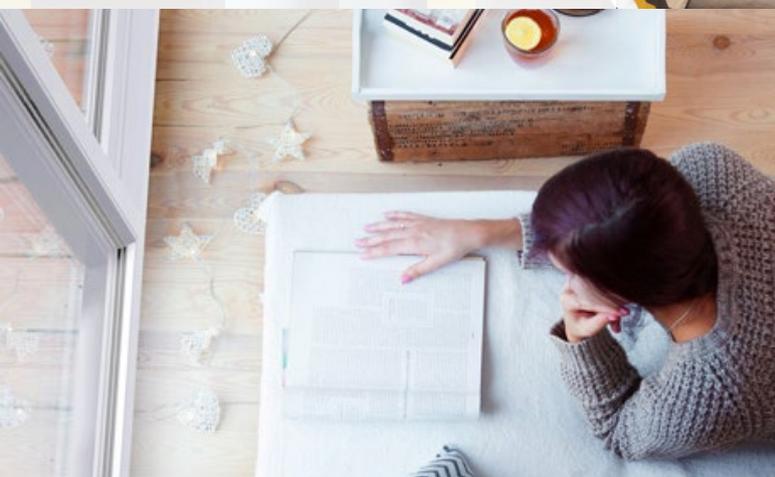

VANTAGGI DEL PROFILO ROMA

- Ottimo isolamento termico e acustico grazie alle 6 camere ed alla profondità di costruzione di anta e telaio di 82,5 mm
- Valori U_f fino a 0,89 W/m²k
- Taglio a 15° della battuta per un'estetica senza tempo
- Elevata protezione antieffrazione, classi WK1, WK2, WK3





PRODIS E S.r.l.

via Taranto Zona Industriale
74012 Crispiano (TA)
tel. +39 099 616940
fax. +39 099 8115127
info@prodise.it
www.prodise.it

Rivenditore Autorizzato

